




VAN THUYNE

GEWELVEN ■ SPANBETON ■ VLOERPLATEN ■ BALKEN ■ KOLOMMEN



Hourdis alvéolés armés VT-13/60 LISSE et RUGUEUX

Principe-coupe transversale

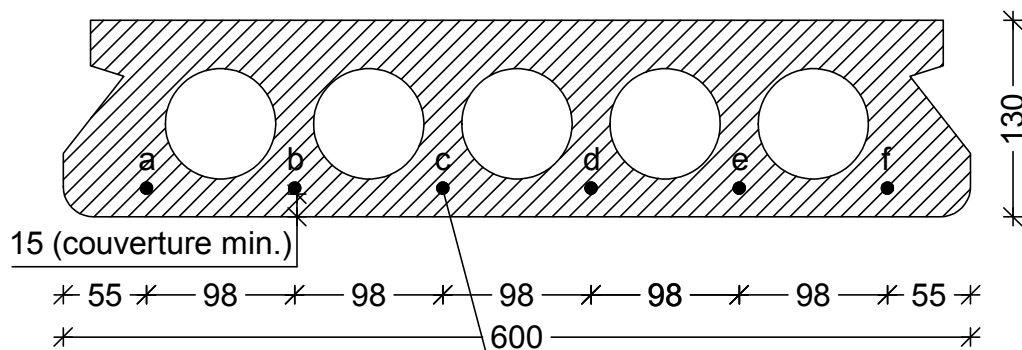

positions de renforcement possibles (min. 4, max. 6)
Nombre et \varnothing en fonction de la portée et capacité de charge